




ALMETAN 011

CONSIDERACIONES GENERALES

Hojas de Beater reforzado sin amianto. Este producto está hecho con Beater sin asbestos de origen importado, y hojas de acero al carbono piqueteada (hojalata) de un espesor de 0,23mm.

Este material es ideal para juntas de automotores y afines, y está disponible en color gris claro (otros colores sobre pedido).

ESPORES DISPONIBLES	mm	1,0 a 3,0
DENSIDAD	g/cm ³	2,2 - 2,5
PÉRDIDA POR IGNICIÓN	%	24/29
COMPRESIBILIDAD	%	25%
RECUPERACIÓN	%	≥40
RESISTENCIA A LA TENSIÓN	bar	≥70
INCREMENTO DE ESPESOR	Inmersión en aceite 3	≥30
INCREMENTO DE ESPESOR	Inmersión en aceite B	≥30
MEDIDA DE HOJA	mm	1500 x 500

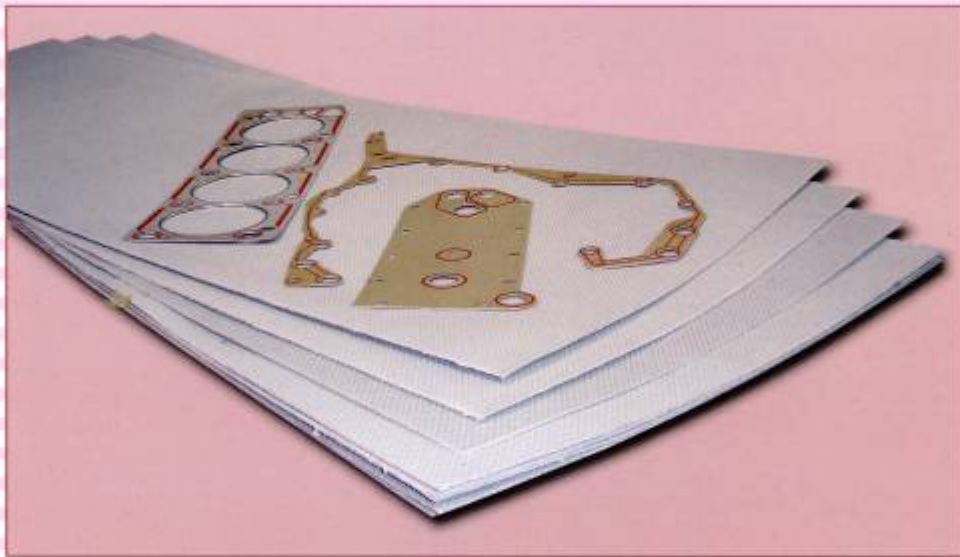

IMPORTANTE

Próximamente: **ALMETAN 550** (fabricado a base de Beater 500 y chapa piqueteada), apto para ser usado en juntas de tapas de cilindros, múltiples de admisión y escapes, y demás juntas.